



FLYING INSECT SOLUTION


THE BEST UV TRAPS IN THE PEST

*Nello stabilimento produciamo trappole,
sul mercato vendiamo sicurezza.*

STAR, LE TRAPPOLE UV-A MODERNE PER IL PROFESSIONISTA DEL PEST MANAGEMENT

Il Problema

Insetti alati appartenenti alle famiglie dei Muscidi, Anobidi & Lepidotteri delle derrate e Vespidi, rappresentano un rischio per la sicurezza alimentare a causa dei patogeni che possono trasportare e diffondere su prodotti finiti, materie prime, imballaggi e attrezzature.

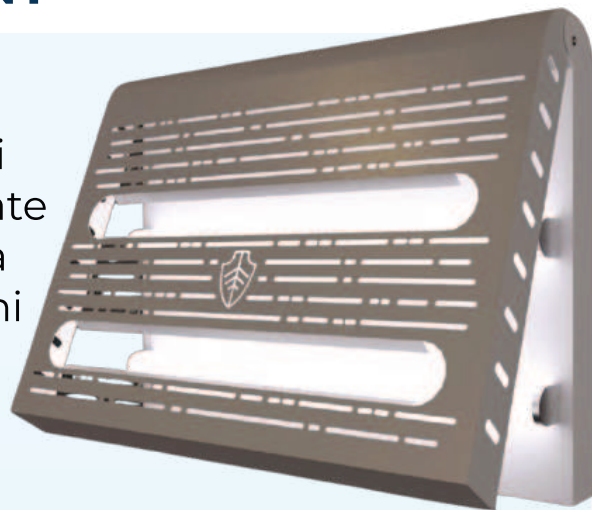

MOSCA DOMESTICA



ZANZARA



LEPIDOTTERO



VESPA



TARMA ALIMENTARE



**MOSCIERINO
DELLA FRUTTA**



La Soluzione: lampade UV-A STAR

Progettate per il controllo e il monitoraggio di insetti volanti a fototropismo positivo in ambienti professionali (alimentare, HoReCa e industriale), le nostre lampade UV-A uniscono efficacia, design e sicurezza.

Impiego

Cattura e monitoraggio per aziende del settore alimentare, ho.re.ca., civile e industriale nei piani di IPM.

LINEA VEGA






VEGA 30

MODELLI

Vega 30X in acciaio inox
Vega 30W in metallo
verniciato bianco

Caratteristiche

Misure: Lu 470 mm x La 300 mm x H 80 mm.
Dotata di 2 tubi attinici 15W.
Design per uso in ambienti industriali.
Installare a parete in posizione orizzontale.
Area di copertura teorica: 80-100 mq.
Tutti i modelli sono disponibili con l'innesto di tubi shatterproof.

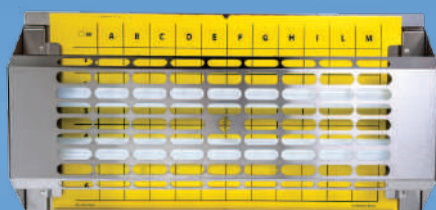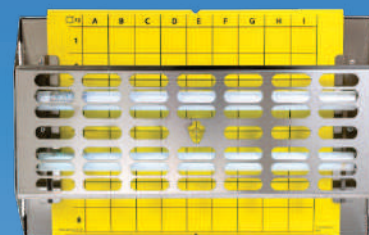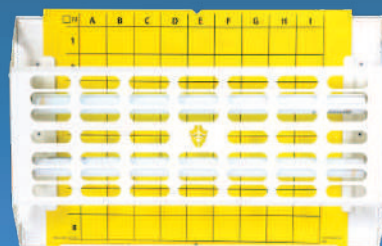

VEGA 40

MODELLI

Vega 40X in acciaio inox
Vega 40W in metallo
verniciato bianco

Caratteristiche

Misure Lu 620 mm x La 296 mm x H 110 mm.
Dotata di 2 tubi attinici 20W.
Design per uso in ambienti industriali.
Installare a parete in posizione orizzontale.
Area di copertura teorica: 120-140 mq.
Tutti i modelli sono disponibili con l'innesto di tubi shatterproof.


VEGA 80

MODELLI

Vega 80X in acciaio inox
Vega 80W in metallo
verniciato bianco

Caratteristiche

Misure Lu 620 mm x La 296 mm x H 110 mm.
Dotata di 2 tubi attinici 40W.
Design per uso in ambienti industriali.
Installare a parete in posizione orizzontale.
Area di copertura teorica: 230-250 mq.
Tutti i modelli sono disponibili con l'innesto di tubi shatterproof.

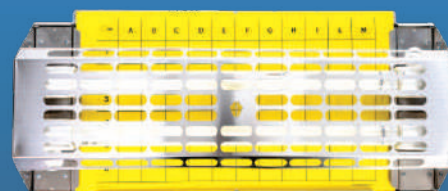



LINEA HORECA

LINEA MAIA



Caratteristiche

Design per uso in ambienti Ho.Re.Ca.
Installare a parete in posizione orizzontale.

Maia 18

Misure Lu 472 mm x La 263 mm x H 175,5 mm.
Dotata di 1 tubo attinico 18W.
Area di copertura teorica: 40-60 mq.


Maia 25

Misure Lu 700 mm x La 223 mm x H 220 mm.
Dotata di 1 tubo attinico da 25W.
Area di copertura teorica: 60-80 mq.

MODELLI

Maia 18X in
acciaio inox

Maia 18W/25W in
metallo verniciato bianco

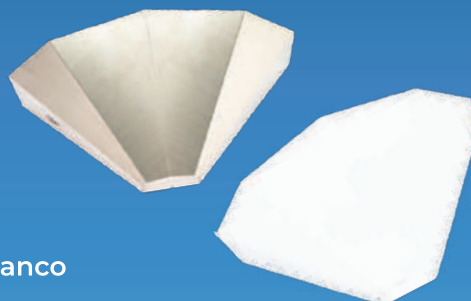


LINEA ATLAS



MODELLI

Atlas 40W in
metallo verniciato bianco



Atlas 40X in
acciaio inox

Caratteristiche

Misure Lu 630 mm x La 304 mm x H 132 mm.
Dotata di 1 tubo attinico 36W.

Design per uso in ambienti industriali e commerciali.

Installare a parete in posizione inclinata o a soffitto.

Area di copertura teorica: 120-140 mq.

Tutti i modelli sono disponibili con l'innesto di tubi shatterproof e nelle versioni 36W e 36X.

LINEA HECA



MODELLI

Heca 30W in metallo verniciato bianco
Heca 30X in acciaio inox
Heca 60X in acciaio inox

Heca 30

Misure Lu 480 mm x La 65 mm x H 390 mm.
Dotata di 2 tubi attinici 15W.
Design per uso in ambienti commerciali e alimentari.
Installare a parete in posizione orizzontale.
Area di copertura teorica: 80-100 mq.
Disponibile con l'innesto di tubi shatterproof.

Heca 60

Misure Lu 458 mm x La 109 mm x H 324 mm.
Dotata di 4 tubi attinici 15W.
Design per uso in ambienti industriali.
Installare sospesa a soffitto o con staffa a parete.
Area di copertura teorica: 180-200 mq.
Disponibile con l'innesto di tubi shatterproof.



LINEA SIRIO



MODELLI

Sirio 30W in metallo verniciato bianco
Sirio 30X in acciaio inox



Caratteristiche

Misure Lu 485 mm x La 282 mm x H 83 mm.
Dotata di 2 tubi attinici 15W.

Design per uso in ambienti commerciali e alimentari.

Installare a parete in posizione orizzontale.
Area di copertura teorica: 60-80 mq.

Disponibile con l'innesto di tubi shatterproof.

LINEA BEAUTIFUL



LINEA DIADEMA



Caratteristiche

Misure Lu 592 mm x La 67 mm x H 327 mm.
Dotata di 2 tubi attinici 15W.
Design per uso in ambienti commerciali e alimentari.
Installare a parete in posizione orizzontale.
Area di copertura teorica: 80-100 mq.
Tutti i modelli sono disponibili con l'innesto di tubi shatterproof.

DIADEMA

MODELLI

Diadema 30X in acciaio inox
Diadema 30w in metallo verniciato bianco/
nero/verde/blu/bianco



LINEA SUN

SUN MODELLI

SUN 22 INOX
SUN 22 BIANCO/NERO



CARATTERISTICHE & VANTAGGI

Trappola UV-A, lampada estetica "nome omen", infatti il suo nome SUN deriva dallo straordinario effetto che produce simile ai raggi solari che vengono emessi dalle feritoie laterali. Posizionamento del pannello collante dietro il tubo circolare che favorisce una maggiore diffusione della luce UV-A e quindi una maggiore efficacia attrattiva.

DATI TECNICI

Misure: DN 290 mm x La 67 mm x H 280 mm.
Dotata di 1 tubo attinico da 22W e di una piastra collante di forma circolare.
Design per uso in ambienti civili e settore Ho.Re.Ca
Area di copertura teorica: 40-50 mq.




LINEA SPECIAL

VEGA IP65




MODELLO
30 IP65
acciaio inox



Caratteristiche


Misure: Lu 550 mm - La 310 mm - h 150 mm. Dotata di requisiti idonei per ambienti umidi ed ermetica a polveri. Dotata di 2 tubi attinici da 15W shatterproof. Design per uso in ambienti industriali. Installare a parete in posizione orizzontale. Area di copertura teorica: 80-100 m².

MODELLO
40 IP65
acciaio inox



Misure Lu 686 mm x La 296 mm x H 150 mm. Dotata di requisiti idonei per ambienti umidi ed ermetica a polveri. Dotata di 2 tubi attinici 20W shatterproof. Design per uso in ambienti industriali. Installare a parete in posizione orizzontale. Area di copertura teorica: 100-120 m².

MODELLO
80 IP65
acciaio inox



Misure Lu 686 mm x La 296 mm x H 150 mm. Dotata di requisiti idonei per ambienti umidi ed ermetica a polveri. Dotata di 2 tubi attinici 40W shatterproof. Design per uso in ambienti industriali. Installare a parete in posizione orizzontale. Area di copertura teorica: 230-250 m².

MIRA



MODELLO
MIRA 36X
acciaio inox



Caratteristiche


Misure: Lu 800 mm x La 690 mm x H 138 mm. Apparecchiatura specifica destinata all'uso in ambienti Atex (ATmosphere EXplosive) a rischio esplosione. Dotata di 2 tubi attinici 18W. Design per uso in ambienti industriali. Installare a parete in posizione orizzontale. Area di copertura teorica: 120-140 mq. Zone ATEX: la TRAPPOLA UV MIRA 36X è conforme per l'uso in zone 1- 2 - 21 - 22.

LINEA STARLED




I PLUS DI STARLED

- Made in Italy.
- Mercurio free.
- Massima efficienza energetica.
- Lunga durata con minima manutenzione.
- Lunghezza d'onda ottimale per un efficace attrazione.
- Risparmio energetico.

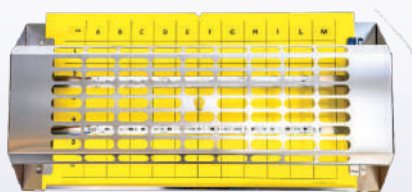

VEGA MID POWER

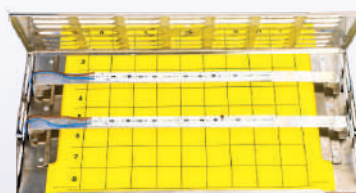


VEGA HIGH POWER

MODELLI con LED UVA 365 nm -

High power distribuzione puntiforme del LED



Mid Power distribuzione omogenea dei LED

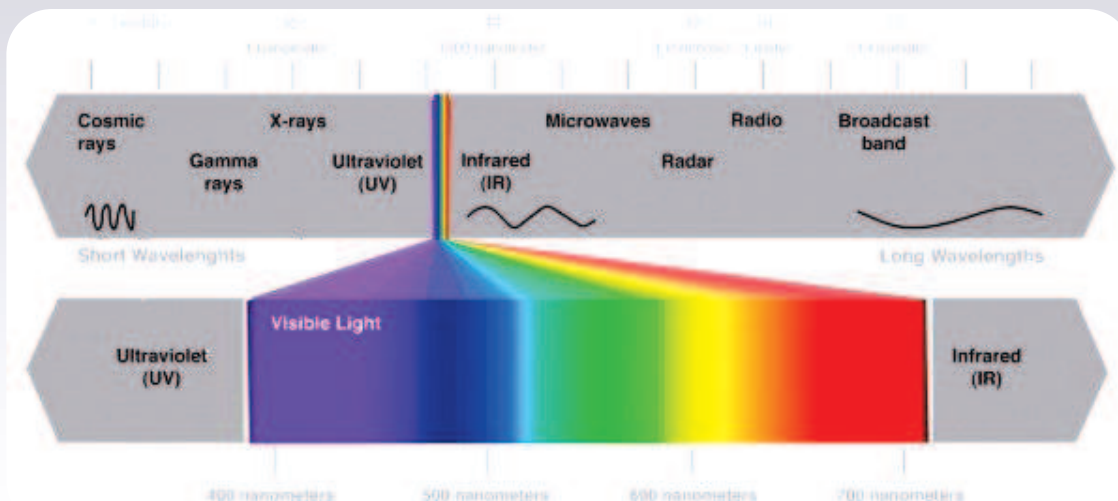

LED TECNOLOGY

MODULO LED PER LAMPADA CATTURA INSETTI

MODULO HIGH & MID POWER

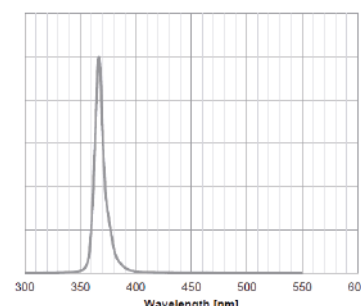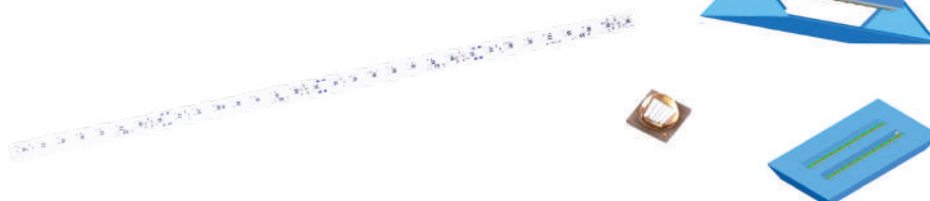



LINEA PIASTRE COLLANTI

La linea di piastre collanti Pest Kompany è prodotta con materie prime di alta qualità ed è compatibile con tutti i principali dispositivi di trappole UV-A presenti sul mercato.

CARATTERISTICHE

- Colla adesiva con elevata resistenza ai raggi UV che garantisce un'aderenza uniforme della colla su tutta la piastra adesiva.
- Formula antigoccia altamente resistente a condizioni ambientali avverse.
- Quantità uniforme di colla su tutta la superficie delle piastra adesive.
- Base verniciata per evitare l'assorbimento dell'adesivo.
- Carta siliconata per garantire una facile rimozione dalla colla.
- Piastre adesive disponibili in versioni mono e bifacciali.
- Materiali di supporto utilizzati: cartone, plastica e correx.
- Griglie da 2,5x2,5 cm per facilitare il conteggio e il monitoraggio degli insetti catturati.
- Diversi colori disponibili: giallo, nero e bianco.
- Possibilità di fornitura con misure personalizzate.

PC SIRIO30 BIANCO


Cartone
398x298 mm



PC VEGA30/SIRIO30 OLD/MIRA36 395x310

GIALLO

Cartone
griglia nera



NERO


Cartone
griglia bianca



PC VEGA40/VEGA80/ATLAS 544x310 mm


GIALLO

Cartone
griglia nera



NERO

Cartone
griglia bianca



PC MAIA18 GIALLO


Cartone griglia nera
560x220 mm



PC HECA30 430x315 mm


GIALLO

Cartone
griglia nera



NERO


Cartone
griglia bianca



PC HECA60/MONITOR FLY BIFACCIA 450x305/325 mm


GIALLO

Cartone
griglia nera



NERO


Cartone
griglia bianca



PC DIADEMA 30 420x241 mm


GIALLO

Cartone
griglia nera



NERO


Cartone
griglia bianca



PC MONITOR FLY MONOFACCIA 450x305/325 mm


GIALLO

Cartone
griglia nera




NERO

Cartone
griglia bianca



PC FLY VARIO GIALLO

Cartone griglia nera
574x232 mm



PC COFFEE LIGHT BIANCO


Cartone senza griglia
299x240 mm



PC ARACNO 460x299 mm


GIALLO

Cartone
griglia nera




NERO

Cartone
griglia bianca




PC PST 30 BIANCO

Cartone griglia rossa
465x345 mm




PC PST 40 BIANCO

Cartone griglia rossa
615x345 mm




PC PLASTICA 30 GIALLO

Plastica alveolare griglia
nera
445x364 mm



PC PLASTICA 40 GIALLO

Plastica alveolare griglia
nera
597x345 mm



PC SUN22 -GIALLO

Cartone griglia nera
270x270 mm



LINEA TUBI ATTINICI



Le lampade Star sono dotate di professionali tubi attinici che emettono una speciale luce ultravioletta “nera”, che attira gli insetti catturandoli su cartoncini collanti posti all'interno della struttura.


CARATTERISTICHE: i raggi UV-A per lampade a luce attinica hanno un picco di emissione oscillante tra 340 e 365 nm (nanometri), livello noto per essere molto attrattivo per insetti. La lunghezza d'onda ideale è di 355 nm che è quella in cui viene emessa la luce di colore blu. La “vita” dei raggi UV-A è di circa 300 giorni, pertanto, i tubi attinici devono essere cambiati dopo ogni 6/7000 ore funzionamento (1 anno = 8760 ore). Si consiglia l'uso di uno specifico apparecchio misuratore professionale per lampade di luce UV-A.

SHATTERPROOF: nella versione shatterproof, grazie alla speciale guaina in FEP (Fluorinated Ethylene Propylene) trasparente, questi tubi speciali garantiscono la sicurezza in quanto sono idonei a contenere i frammenti di vetro e polveri in caso di rottura accidentale in ottemperanza alla norma IEC/BS EN 61549 Fragment Retention Lamp Standard e secondo la norma EN 61549 sono dotati di un anello identificativo colorato in modo da essere rapidamente individuabili durante gli audit.

COMPONENTI PRINCIPALI: Radiazioni visibili; Radiazioni ultraviolette; Powder fluorescente; Atomi di mercurio; Elettroni; Elettrodi.

LUV 15W T8 26MM - SYLVANIA per VEGA 30 - SIRIO 30 - MAIA 30 - HECA 30/60 - DIADEMA30		
LUV 18W T8 26MM - SYLVANIA per MIRA 36		
LUV 18W LYNX L - SYLVANIA per MAIA18		
LUV 22W T9 - SYLVANIA per SUN22		
LUV 20W T12 38 MM - SYLVANIA per VEGA 40		
LUV 25W T12 38 MM - SYLVANIA per MAIA 25		
LUV 36W T12 38 MM - SYLVANIA per VEGA 36 - ATLAS 36		
LUV 40W T12 38 MM - SYLVANIA per VEGA 80 - ATLAS 40		LUVSP 15W T8 26 MM - SYLVANIA per VEGA 30 - SIRIO 30 - MAIA 30 - HECA 30/60 - DIADEMA 30
		LUVSP 18W T8 26 MM - SYLVANIA per MIRA36
		LUVSP 36W T8 26 MM - SYLVANIA per VEGA 72 - ATLAS 36
		LUVSP 20W T12 38 MM - SYLVANIA per VEGA 40
		LUVSP 40W T12 38 MM - SYLVANIA per VEGA 80

Il grafico evidenzia lo spettro della lampada (linea blu) che è completamente all'interno della curva della sensibilità visiva della mosca domestica (linea arancio)

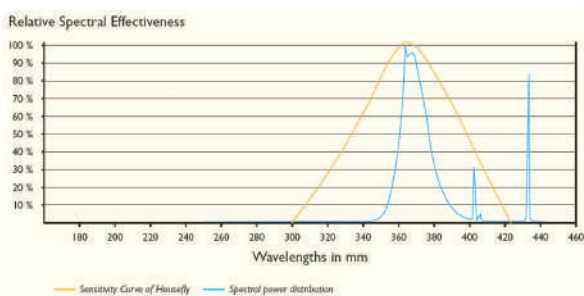

TUBI FLUORESCENTI AD EMISSIONE DI FLUSSO UVI a corredo anche nelle nostre trappole UV

- lineare15W-Ø 16 mm-lunghezza 28,5 cm (TUBO T5-ATTACCOG5)
- lineare15W-Ø 26 mm-lunghezza 45,0 cm (TUBOT8-ATTACCOG13)
- lineare25W-Ø 26 mm-lunghezza 45,0cm (TUBOT8-ATTACCOG13)
- lineare20W-Ø 38 mm-lunghezza 60,0 cm (TUBOT12-ATTACCOG13)
- lineare40W-Ø 38 mm-lunghezza 60,0cm(TUBOT12-ATTACCOG13)
- circolare22W-Ø lampada 21,5cm (TUBOT9-ATTACCOG10q)
- circolare32W-Ø lampada31,0cm (TUBOT10-ATTACCOG10q)
- compatta18W-lunghezza21,5 cm (TUBOLYNX-L-ATTACCO2G11)
- compatta20W-lunghezza15,0 cm (TUBOMINI-LYNX-ATTACCOE27)



GUIDA ALLA SCELTA DEI MODELLI

LINEA	Modello & Watt	colori				Misure piastre collanti	Tubo Attinico	Moduli LED HIGH POWER	Moduli LED HIGH POWER
VEGA	Vega 30	W	X			395x310	2x15W lineari	2 x 267 mm 8 led 12V-11W	2 x 343 mm 72 led 12V-6,2W
	Vega 40	W	X			544x310	2x20W lineari	2 x 400 mm 10 led 12V-16W	2 x 400 mm 84 led 12V-7,2W
	Vega 80	W	X			544x310	2x40W lineari	2 x 400 mm 18 led 12V-16W	2 x 400 mm 84 led 12V-16W
HoReCa	Maia 18	W	X			560x220	1x18W lynx	2 x 133 mm 4 led 12V-6W	2 x 172 mm 36 led 12V-3,2W
	Maia 25	W				537x251	1x25W lineare	1 x 400 mm 5 led 12V-6W	2 x 343 mm 72 led 12V-7,2W
	Maia 30	W				537x251	2x15W lineari	1 x 400 mm 5 led 12V-6W	2 x 343 mm 72 led 12V-7,2W
	Sirio 30	W	X			395x310	2x15W lineari	2 x 267 mm 8 led 12V-11W	2 x 343 mm 72 led 12V-6,2W
	Heca 30	W	X			430x315	2x15W lineari	2 x 267 mm 8 led 12V-11W	2 x 343 mm 72 led 12V-6,2W
	Heca 60		X			450x305	4x15W lineari	2 x 267 mm 8 led 12V-11W	
	Atlas 40	W	X			544x310	1x40W lineari	1 x 400 mm 9 led 12V-16W	2 x 400 mm 84 led 12V-7,2W
Beautiful	Sun 22	W	X	BL		270x270	1x22W circle	1 x 400 mm 4 led 12V-16W	1 x 400 mm 42 led 12V-7,2W
	Diadema 30	W	X	BL	R/G	420x241	2x15W lineari	2 x 267 mm 8 led 12V-11W	2 x 343 mm 72 led 12V-6,2W
Special	Vega30 IP65			●		395x310	2x15W shatterproof	ND	ND
	Vega40 IP65			●		544x310	2x20W shatterproof	ND	ND
	Vega80 IP65			●		544x310	2x40W shatterproof	ND	ND
	Mira 36X			●		2x305x310	2x18W	Serie LiEx-P Armature illuminanti lineari a LED	
Starled	Tutta la gamma	●	●	●	●	Idem come sopra	=	=	

Nota: i modelli IP65 installano tubi shatterproof di serie. Per tutti gli altri modelli sono disponibili a richiesta.

Caratteristiche e Dotazioni

- Materiali: Acciaio inox AISI 430 e a richiesta AISI 316.
- Design e Sicurezza alimentare: Stile moderno conforme agli standard HACCP.
- Sicurezza degli ambienti: Modelli IP22 per ambienti standard, IP65 per ambienti aggressivi e Atex per ambienti esplosivi.
- Componenti: Scocca e cover metallica, Tubi attinici, Piastra collante, Componenti elettriche, Reattori elettromeccanici, Cavi e Prese.

Vantaggi Competitivi


- Forza della Produzione: Valore del prodotto più elevato.
- Efficacia: Tecnologia flickering e tubi attinici black light per catture più efficaci.
- Applicazioni: Piani IPM ampi e ideali per i settori alimentare, civile e industriale.
- Assistenza: Supporto e Formazione professionale.

Punti di forza

- per il Trained Professional: produzione e 2P di prezzo e personalizzazione.
- per l'Utente Finale: design ed efficacia.



#clienti #assistenza tecnica #gamma prodotti #accessori e ricambi #test di efficacia
#innovazione #tecnologia #mappatura dei punti critici #progetto #posizionamento

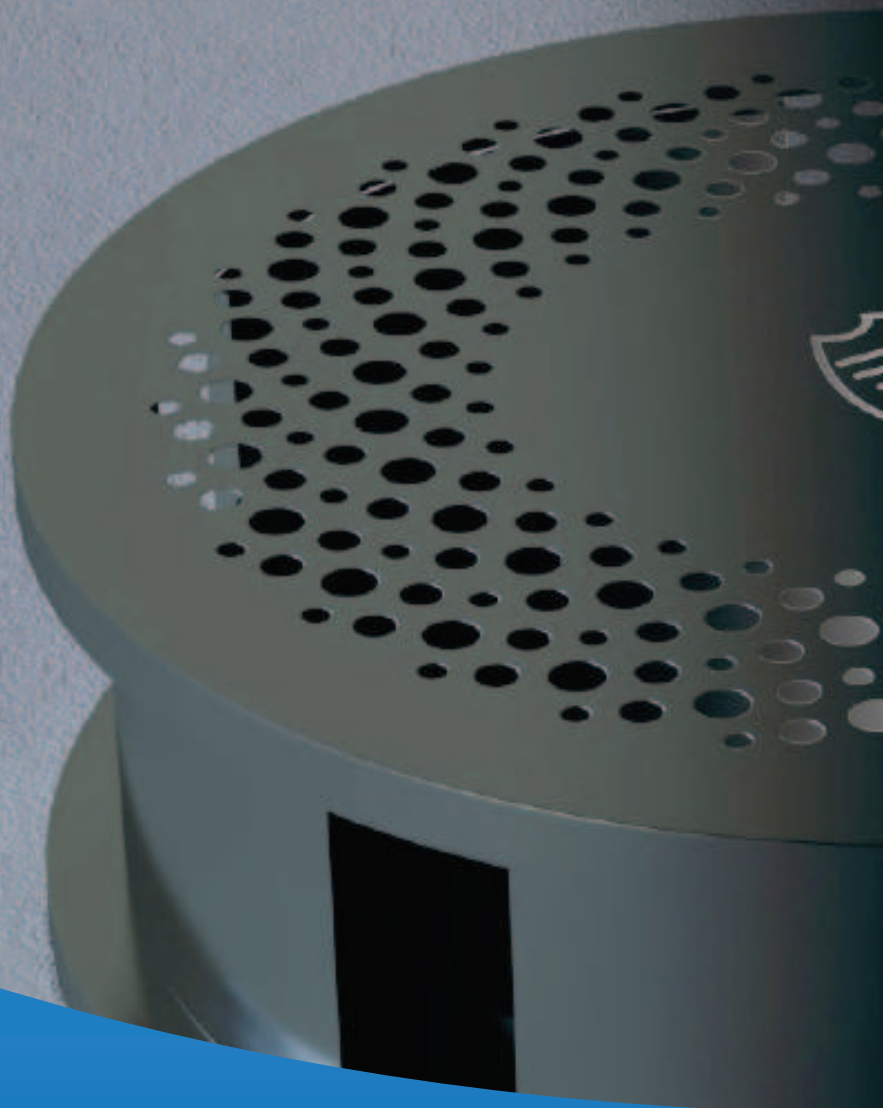

CONTATTACI

☎ +39 085 4910891

✉ info@pestkompany.it

🌐 www.pestkompany.it

📍 Contrada Tamarete snc, 66026 Ortona (CH)



PESTKOMPANY[®]
for trained professional