

ZANZARE, ALTRI INSETTI E ANIMALI MOLESTI

MOSQUITOES, ANNOYING INSECTS AND WILD ANIMALS

CATALOGO
CATALOGUE

PRIVATE LABEL

2026-2027

NON SOLO INSETTI MOLESTI - *NOT ONLY ANNOYING INSECTS*






SISTEMA DI NEBULIZZAZIONE POTENTE, SICURO E AUTOMATIZZATO
PROFESSIONAL, POWERFUL, SAFE AND AUTOMATED REPELLER SYSTEM



RAID NEBULIZER®

MOSQUITOES REPELLENTS

ANIMAL STOP



by

Money Saver®

NEBULIZZATORI AUTOMATICI - COME FUNZIONANO?

Questi sistemi funzionano basandosi su principi analoghi ad un impianto di irrigazione ma con sostanziali differenze, ovvero la ridottissima quantità di acqua impiegata e il fatto che si nebulizza in modo sottile, solo sul perimetro e su eventuali aiuole interne.

Ogni ciclo di nebulizzazione dura solo uno o pochi minuti ed ogni giorno si possono effettuare anche due o più trattamenti in base alle necessità del cliente, sue abitudini e problematiche effettive.

AUTOMATIC MYSTING SYSTEMS - HOW DO THEY WORK?

These systems work based on principles similar to an irrigation plant but with substantial differences: the very small amount of water used and the fact that it is sprayed finely only along the perimeter and any internal flowerbeds.

Each nebulization cycle lasts only one or a few minutes, and two or more treatments can be performed each day, depending on the client's needs, habits, and actual problems.



1 PROTEZIONE 100%

Le zanzare fanno voli brevi e bassi, non sopportano l'esposizione alla luce piena e si riparano nelle zone verdi ombreggiate. Proteggendo il perimetro del tuo giardino sarai al sicuro dalle punture.

2 ECOLOGICA 100%

I nostri impianti di nebulizzazione automatici consentono di effettuare dei trattamenti quotidiani sicuri ed efficaci nebulizzando il perimetro con disabituanti 100% naturali.

3 AUTOMATICA 100%

Ogni sistema è programmato per funzionare in modo automatico soprattutto nelle ore notturne liberandoti da ogni preoccupazione.

1 *PROTECTION 100%*

Mosquitoes fly short and low, can't tolerate full sunlight, and take refuge in shaded green areas. Protecting the perimeter of your garden will protect you from bites.

2 *ECOLOGICAL 100%*

Our automatic misting systems allow you to perform safe and effective daily treatments by nebulizing perimeter with 100% natural repellents.

3 *AUTOMATIC 100%*

Each system is programmed to work automatically, especially during the night, freeing you from any worries.

SCEGLIERE IL NEBULIZZATORE GIUSTO

HOW TO CHOOSE THE RIGHT MISTING SYSTEM

NEBULIZZATORI CON SERBATOIO - *NEBULIZERS WITH TANK*

PRO
-adatti in spazi aperti medio-piccoli, sono molto veloci da piazzare
-questi apparecchi sono più economici dei modelli professionali
-sono versatili e portatili perchè dotati di batteria ricaricabile
-ancora più facile coi nostri kit di tubo, ugelli e raccordi pre-assemblati

CONTRO
-gli orologi integrati, di solito permettono una programmazione limitata
-il nostro serbatoio si svuota in 8-10 giorni, alcuni concorrenti in 3-4 giorni
-i prodotti concentrati, miscelati in acqua si degradano velocemente
-efficacia e prestazioni generali sono inferiori alle macchine professionali



PROS
-suitable for medium-small open spaces, they are very quick to place
-these devices are cheaper than professional models
-versatile because they are equipped with rechargeable battery
-even easier with our pre-assembled hose, nozzle and fitting kits

CONS
-built-in clocks usually allow limited programming
-our tank empties in 8-10 days, some competitors in 3-4 days
-concentrated liquid products, once mixed with water, degrade quickly
-effectiveness and overall performance are inferior to professional machines

NEBULIZZATORI A BASSA PRESSIONE - *LOW PRESSURE NEBULIZERS*

PRO
-facili da installare, li colleghi al rubinetto dell'acqua e sei subito pronto
-non serve allaccio elettrico, nessun rumore, massima discrezione
-dotati di APP gestibile da smartphone, tablet, PC anche da remoto
-la nebulizzazione densa non va dal vicino, risente meno della deriva del vento
-più economici dei modelli con pompe elettriche, a parità di superficie coperta

CONTRO
-meno adatti in spazi molto grandi con perimetri oltre i 300 metri circa
-serve un rubinetto di acqua con pressione di almeno 2 atmosfere circa
-la nebulizzazione prodotta è molto densa e può creare maggiore umidità
-meno performanti in presenza di grossi dislivelli nell'area da trattare



PROS
-easy to install, you connect them to the water tap and you're ready to go
-no electrical connection required, no noise, maximum discretion
-with APP that can be managed from smartphones, tablets, PCs, even remotely
-the dense mist does not reach the neighbor, it is less affected by the wind drift
-cheaper than models with electric pumps, for the same covered surface area

CONS
-less suitable in very large spaces with perimeters over approximately 300 metres
-you need a water tap with a pressure of at least 2 atmospheres approximately
-the mist produced is very dense and can create greater humidity
-less effective in the presence of large differences in level in the area to be treated

NEBULIZZATORI ALTA PRESSIONE - *HIGH PRESSURE NEBULIZERS*

PRO
-adatti in spazi aperti di qualsiasi tipologia e dimensione, sia privati che pubblici
-utilizzabili anche in presenza di grossi dislivelli, aree molto grandi e/o frastagliate
-dotati di APP gestibile da smartphone, tablet, PC anche da remoto
-la nebulizzazione fine, si diffonde rapidamente e crea poca umidità sulle superfici
-La potenza del sistema consente la massima efficacia in tutte le situazioni

CONTRO
-i componenti interni sono più soggetti ad usura e manutenzioni periodiche
-gli apparecchi emettono rumore e occorre posizionarli in luoghi idonei
-la nebulizzazione prodotta è molto volatile e sensibile alla deriva del vento
-gli apparecchi professionali hanno mediamente i costi più alti del mercato



PROS
-can be used for open spaces of any type and size, both private and public
-suitable in presence of large differences in level, very large or jagged areas
-with APP can be managed from smartphones, tablets, PCs, even remotely
-the fine mist spreads quickly and creates little humidity on surfaces
-The power of the system allows maximum effectiveness in all situations

CONS
-internal components are more subject to wear and periodic maintenance
-the appliances emit noise and must be positioned in suitable places
-the nebulization produced is very volatile and sensitive to wind drift
-professional devices have on average the highest costs on the market

Moneysaver Srl Via Senese 142-144 Poggibonsi 83036 (Siena) Italy Vat IT01424330528

COME SCEGLIERE IL SISTEMA DI NEBULIZZAZIONE GIUSTO

HOW TO CHOOSE THE RIGHT MISTING SYSTEM

Misura i metri lineari del perimetro. La somma di tutti questi metri lineari, maggiorata di un 20% circa, ci dara' un'idea della lunghezza totale della tubazione.

Measure the linear meters of the perimeter. The sum of all these linear meters, plus about 20%, will give us an idea of the total length of the pipe.

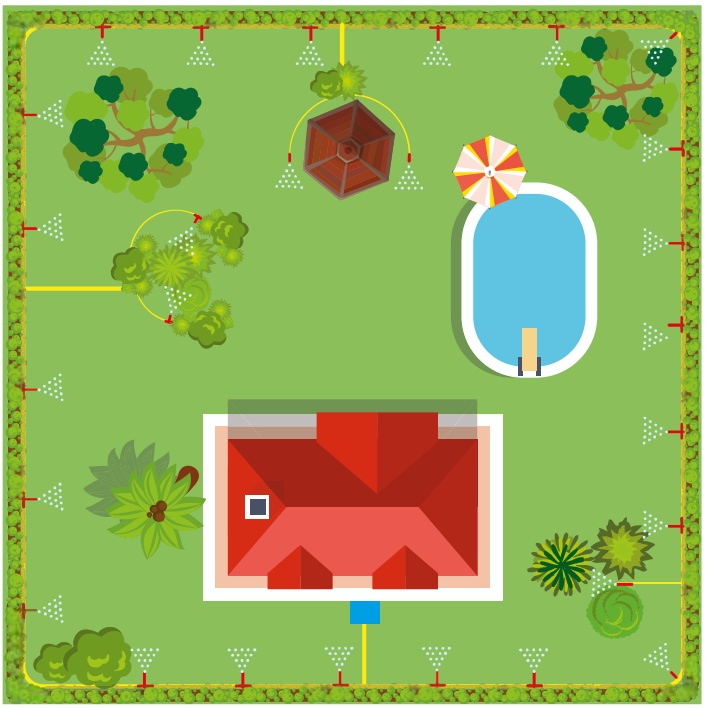





TABELLA PORTATE UGELLI NEBULIZZATORI

SPRAY NOZZLE FLOW RATE TABLE

	FORO DIAMETRO	BAR PSI	3 42	4 56	7 100	10 142	15 213	25 355	35 500	45 640	70 1000	84 1200	100 1420
 0,10	.004"/.10 mm	GPH		--	--	--	--	0.24	0.28	0.29	**0.38**	0.41	0.50
		LPH						1.08	1.26	1.32	**1.74**	1.86	2.28
		LPM						0.0180	0.0210	0.0220	0.0290	0.0310	0.0380
 0,15	.006"/.15 mm	GPH		--	--	--	--	0.44	0.52	0.60	**0.73**	0.80	0.93
		LPH						1.68	1.98	2.28	**2.76**	3.06	3.54
		LPM						0.0280	0.0330	0.0380	0.0460	0.0510	0.0590
 0,20	.008"/.20mm	GPH		--	--	--	--	0.77	0.92	1.05	**1.25**	1.55	1.60
		LPH						2.88	3.41	3.86	**4.72**	5.88	6.06
		LPM						0.0480	0.0568	0.0643	0.0787	0.0980	0.1010
 0,30	.012"/.30mm	GPH	0.37	0.43	0.55	0.68	0.78	1.03	1.23	1.41	**1.74**	2.52	2.63
		LPH	1.34	1.55	2.05	2.45	3.00	3.87	4.74	5.20	**6.48**	9.54	9.96
		LPM						0.0645	0.0790	0.0867	0.1080	0.1590	0.1660
 0,40	.015"/.40mm	GPH	0.51	0.59	0.76	0.93	1.07	1.42	1.69	1.93	**2.39**	3.09	3.19
		LPH	1.81	2.13	2.81	3.36	4.12	5.32	6.29	7.14	**8.90**	11.70	12.06
		LPM						0.0887	0.1048	0.1190	0.1483	0.1950	0.2010
 0,50	.020"/.50mm	GPH	0.69	0.80	1.03	1.26	1.46	1.93	2.31	2.63	**3.26**	4.23	4.36
		LPH	2.51	2.90	3.83	4.58	5.61	7.24	8.57	9.72	**12.12**	16.02	16.50
		LPM						0.1207	0.1428	0.1620	0.2020	0.2670	0.2750

NEBULIZZATORI CON SERBATOIO 8LT
NEBULIZERS WITH 8LT TANK



ANIMAL STOP

RAID NEBULIZER
MOSQUITOES REPELLENTS

FACILE DA UTILIZZARE
Premi l'interruttore per far partire la prima nebulizzazione. Lasciando l'interruttore acceso, il sistema ripartira' da solo in automatico ogni 12 ore per 3 minuti. Autonomia 8-10gg.

EASY TO USE
Press the switch to start the first mist. By leaving the switch on, the system will automatically restart every 12 hours for 3 minutes. Autonomy 8-10 days.



2year warranty on all parts
PROFESSIONAL

PRIVATE LABEL



Moneysaver Srl Via Senese 142-144 Poggibonsi 83036 (Siena) Italy Vat IT01424330528

PRIVATE LABEL

RAID NEBULIZER

ANIMAL STOP

NEBULIZZATORI CON SERBATOIO 8LT
NEBULIZERS WITH 8LT TANK



NEBULIZZATORE P30

CON CARICABATTERIE, TUBO, 10 UGELLI, RACCORDI PER COPRIRE UN PERIMETRO FINO A 30 METRI LINEARI

NEBULIZER P30

WITH BATTERY CHARGER, HOSE, 10 NOZZLES, FITTINGS TO COVER A PERIMETER OF UP TO 30 LINEAR METERS (100 FEETS)





EXTENSION KIT P30

PER ALLUNGARE LA LINEA DI ALTRI 30 METRI

TO EXTEND LINE OTHERS 30 METERS (100 FEETS)



NEBULIZZATORE P100

CON CARICABATTERIE, TUBO, 20 UGELLI, RACCORDI PER COPRIRE UN PERIMETRO FINO A 100 METRI LINEARI

NEBULIZER P100

WITH BATTERY CHARGER, HOSE, 20 NOZZLES, FITTINGS TO COVER A PERIMETER OF UP TO 100 LINEAR METERS (330 FEETS)

NEW!



NEBULIZZATORI BASSA PRESSIONE
LOW PRESSURE NEBULIZERS

PRIVATE LABEL

SISTEMA BREVETTATO
- Non serve corrente elettrica (solo una pila 9V)
- Funzionano con la pressione dell'impianto esistente (da minimo 1 a massimo 5 bar)
- Se si utilizzano molti ugelli si consiglia una pressione di almeno 2,5 bar
- Ridottissimo effetto deriva rispetto alla alta pressione
- Distanza consigliata tra gli ugelli sulla linea 3 mt
- Foro di uscita ugelli consigliato 0,5 mm
- Oltre 60 metri di linea si consiglia uso di tubo 10mm

PATENT PENDING
- *No electricity is needed (just a 9V battery)*
- *they work with pressure of existing water system (from minimum 1 bar to maximum 5 bar)*
- *If you use many nozzles, a pressure of 2.5 bar is recommended*
- *very low drift effect compared to high pressure systems*
- *recommended distance between nozzles on hose 3 meters*
- *Nozzles with a 0.5 mm hole are recommended*
- *For lines over 60 metres, is recommended 10mm pipe*



FLOW BASE
- Fino a circa 150 metri di perimetro
- Numero ugelli consigliati da 5 a 50.
- *Up to about 150 meters (500 feets) perimeter*
- *Reccomended number of nozzles from 5 to 50*



Bluetooth



KIT 30 MT NEW! FLOW & PRESS

30 mt tubo nero 1/4 - black pipe
10 pc. ugello antigoccia filetto - nozzle
09 pc. raccordo portaugello PLA - fitting
01 pc. portaugello fine linea PLA - fitting



KIT 60 MT NEW! FLOW & PRESS

60 mt tubo nero 1/4" - black pipe
20 pc. ugello antigoccia filetto - nozzle
19 pc. raccordo portaugello PLA - fitting
01 pc. portaugello fine linea PLA - fitting



Moneysaver Srl Via Senese 142-144 Poggibonsi 83036 (Siena) Italy Vat IT01424330528

PRIVATE LABEL

NEBULIZZATORI BASSA PRESSIONE

LOW PRESSURE NEBULIZERS



FLOW DUPLEX

- Utilizzabile fino a circa 300 metri di perimetro, se si utilizzano due bracci di distribuzione idrica distinti
- Numero ugelli consigliati fino a 100

- *Usable up to 300 meters (1000 feets) of perimeter if two separate hose arms are used*
- *Reccomended number of nozzles up to 100*





FLOW TRIPLEX

- Utilizzabile fino a circa 450 metri di perimetro, se si utilizzano tre bracci di distribuzione idrica distinti
- Numero ugelli consigliati fino a 150

- *Usable up to 450 meters (1500 feets) of perimeter if three separate hose arms are used*
- *Reccomended number of nozzles up to 150*

KIT PER GESTIONE DA REMOTO

Per armadi Flow - *For all Flow models*

WI -FI REMOTE CONTROLLER

OPTIONAL



KIT 150 MT NEW! **FLOW**

150 mt tubo nero 10mm - black pipe
100 mt tubo nero 6mm - black pipe
50 pc. ugello 05 antigoccia baionetta - nozzle
50 pc. Tee tubo-tubo 10/6mm PLA - fitting
01 pc. tappo fine linea 10mm PLA - fitting



NEBULIZZATORI ALTA PRESSIONE

HIGH PRESSURE NEBULIZERS

ANIMAL STOP

RAID NEBULIZER

PRIVATE LABEL



SERIE PRESS 01

- Utilizzabile fino a massimo 500 metri di perimetro (fino a 2 linee di massimo 250 metri ciascuna) utilizzando un tubo da 1/4" (6,35 mm)
- Numero max di ugelli 100 (max 50 ugelli per linea)
- Pressione generata 10-15 bar max
- Foro di uscita ugelli consigliato 0,3 mm
- Distanza consigliata ugelli sulla linea max 5 metri
- 1 attacco 3/4" F per ingresso dell'alimentazione idrica al quadro – 2 uscite per linee di distribuzione idrica con tubo 1/4" (6,35 mm)
- Programmabile con app Bluetooth + WiFi fino ad 8 partenze giornaliere per stazione
- Previste di corredo 2 elettrovalvole (stazioni)

PRESS 01 BASE

- 1 pompa dosatrice regolabile
- 1 adjustable dosing pump
- 35 x 50 x 25 cm

Bluetooth

PRESS 01 SERIES

- *Usable up to 500 meters (1800 feets) of perimeter using two separate hose arms*
- *Reccomended number of nozzles up to 100 (50+50)*
- *Generated pressure 10-15 bar maximum*
- *Nozzles with a 0.3 mm hole are recommended*
- *Max distance between nozzles on hose 5 meters*
- *Water IN 3/4" W - Two water OUT 1/4" Quick*
- *Bluetooth + WiFi programmable App for max n. 8 starts for day*
- *n.2 high pressure solenoid valves included*



PRESS 01 DUPLEX

- 2 pompe dosatrici regolabili
- 2 adjustable dosing pumps
- 45 x 50 x 25 cm

Bluetooth

KIT 150 MT NEW! **PRESS**

150 mt tubo nero 1/4 - black pipe
50 pc. ugello antigoccia 03 filetto - nozzle
50 pc. portaugello PLA - fitting
01 pc. portaugello fine linea PLA - fitting



Moneysaver Srl Via Senese 142-144 Poggibonsi 83036 (Siena) Italy Vat IT01424330528

NEBULIZZATORI ALTA PRESSIONE

HIGH PRESSURE NEBULIZERS

PRESS 02 BASE



- 1 pompa dosatrice regolabile
- 1 adjustable dosing pump

Bluetooth

PRESS 02 DUPLEX



Bluetooth

- 2 pompe dosatrici regolabili
- 2 adjustable dosing pumps

SERIE PRESS 02

- Utilizzabile fino a massimo 1500 metri di perimetro (fino a 4 linee di massimo 375 metri ciascuna) utilizzando un tubo da 1/4" (6,35 mm)
- Numero max di ugelli 300 (max 75 ugelli per linea)
- Foro di uscita ugelli 0,3 mm
- Pressione standard 15 bar - max 25 bar
- Utilizzare ugelli con attacco filettato
- Distanza consigliata ugelli sulla linea 4-5 metri
- 1 attacco 3/4" F per ingresso dell'alimentazione idrica al quadro – 4 uscite per linee di distribuzione idrica con tubo 1/4" (6,35 mm)
- Programmabile con app Bluetooth + WiFi fino ad 8 partenze giornaliere per stazione
- Previste di corredo 4 elettrovalvole (stazioni)
- Spazio per l'utilizzo fino a due serbatoi da 5 litri
- Dimensioni: 50 Largh. x 70 Alt x 25 Prof. cm

PRESS 02 SERIES

- *Usable up to 1500 meters (5000 feets) of perimeter using n.4 separate hose arms*
- *Max number of nozzles up to 300 (75+75+75+75)*
- *Reccomended pressure 15 bar - maximum 25 bar*
- *Nozzles with a 0.3 mm hole are recommended*
- *Max distance between nozzles on hose 5 meters*
- *Water IN 3/4" W - Four water OUT 1/4" Quick*
- *Bluetooth + WiFi programmable App for max n. 8 starts for day*
- *n.4 high pressure solenoid valves included*
- *Space for n.2 5 lt tanks inside box*
- Dimensions: 50 x 70 x 25 cm

KIT 300 MT NEW!

Consigliato per armadi PRESS

TUBO UGELLI E RACCORDI

300 metri tubo nero 1/4" matassa
100 pz. ugello antigoccia 03 con filetto
50 pz. raccordo portaugello tubo-tubo PLA
50 pz. raccordo portaugello fine linea PLA
50 pz. raccordo Tee 1/4" PLA



INSTALLAZIONE UGELLI - NOZZLES INSTALLATION

Consigliamo di installare gli ugelli ad una distanza di 3-4 metri per bassa pressione e 4-5 metri per alta pressione ad una una altezza media di circa 150cm dal suolo. L'altezza varia in base all'altezza dell'eventuale siepe o recinzione presente.

We recommend installing the nozzles at a distance of 3-4 meters for low pressure and 4-5 meters for high pressure an average height of 150 cm from the ground. Positioning varies depending on height of any existing hedges or fences.

PER ALTA E BASSA PRESSIONE

FOR HIGH AND LOW PRESSURE



Prolunga in rame anti-taglio flessibile

Flexible cut-resistant copper extension

MAX 25 BAR

Ugello filettato
Threaded nozzle



Tubo 1/4" (6,35mm)
1/4" Pipe (6,35mm)



Raccordo angolare
Corner connection

Ugello a baionetta
bayonet nozzle







Tubo 6mm (0,236")
6mm Pipe (0,236")

SOLO PER BASSA PRESSIONE - *ONLY FOR LOW PRESSURE*



MAX 10 BAR



Raccordo angolare
Corner connection





PICCHETTO UNCINATO

HOOKED PICKET

nero o marrone
black or brown

PICCHETTO VERDE PORTA UGELLO 130CM

GREEN NOZZLE HOLDER STAKE 130CM - 52"



disponibile con o senza foro laterale
available with or without side hole



PICCHETTO NERO PORTAUGELLO 53CM

BLACK NOZZLE HOLDER STAKE 53CM - 21"







ASTINA RIGIDA 45CM (solo bassa pressione)

45CM (18") RIGID ROD (for low pressure only)

Moneysaver Srl Via Senese 142-144 Poggibonsi 83036 (Siena) Italy Vat IT01424330528

ALTA E BASSA PRESSIONE
HIGH AND LOW PRESSURE

MAX 50BAR

1/4" (6,35 MM)

UGELLI ANTI-GOCCIA IN OTTONE NICHELATO CON ATTACCO FILETTATO 3/16"M - ***STEEL ANTI-DRIP WITH 3/16" THREAD NOZZLES***



Ugello in ottone nichelato - Foro uscita 0,3 mm - Prezzo singolo - *Threaded nozzle*

Ugello in ottone nichelato - Foro uscita 0,5 mm - Prezzo singolo - *Threaded nozzle*

PROLUNGHE ORIENTABILI IN RAME NICHELATO PER UGELLI FILETTATI

FLEXIBLE CUT-RESISTANT COPPER EXTENSION





Prolunga in rame nichelato attacco 3/16"M x 3/16"F - *Flexible cut-resistant copper extension*

Prolunga in rame nichelato attacco 3/16"M x 3/16"F - *Flexible cut-resistant copper extension*

PICCHETTO VERDE PER SISTEMI A BASSA ED ALTA PRESSIONE - ***GREEN NOZZLE HOLDER STAKE 130CM - 52"***



Picchetto verde - Da Forare - Lungh. 130 cm

Picchetto verde - Forato - Lungh. 130 cm

PICCHETTI (53 CM) E ASTINE (45 CM) - ***PEGS (53 CM) AND RODS (45 CM)***



Picchetto nero - Lunghezza 53 cm - *Black plastic picket*

Prolunga 45 cm plastica nera bassa pressione - *Cut-resistant plastic extension low pressure*

RACCORDI RAPIDI IN METALLO 1/4" (6,35 mm) MAX 50 BAR - ***METAL QUICK CONNECTORS 1/4" (6.35 mm)***



RACCORDO PORTA UGELLO TUBO TUBO 1/4" CON FILETTO 3/16" F - *NOZZLE HOLDER CONNECTOR HOSE PIPE 1/4" WITH 3/16" F THREAD*



RACCORDO 90° PORTA UGELLO DI FINE LINEA 1/4" CON FILETTO 3/16"F - *90° CONNECTOR NOZZLE HOLDER 1/4" WITH 3/16"F THREAD*



RACCORDO PORTA UGELLO FINE LINEA DIRITTO 1/4" FILETTO 3/16"F - *1/4" STRAIGHT END-LINE NOZZLE HOLDER WITH 3/16"F THREAD*



TEE PER TUBO 1/4" - *TEE FOR 1/4" PIPE*



GOMITO A 90° PER TUBO 1/4" - *90° ELBOW FOR 1/4" PIPE*



MANICOTTO DI GIUNZIONE PER TUBO 1/4" - 1/4" PIPE CONNECTOR



TAPPO PER TUBO 1/4" - 1/4" PIPE CAP



CROCE PER TUBO 1/4" - CROSS FOR 1/4" PIPE

NEW! RACCORDI RAPIDI 1/4" (6,35 MM) - *PLASTIC QUICK CONNECTORS 1/4" (6.35 mm)*



RACCORDO PORTA UGELLO TUBO TUBO 1/4" CON FILETTO 3/16" F - *NOZZLE HOLDER CONNECTOR HOSE PIPE 1/4" WITH 3/16" F THREAD*



RACCORDO 90° PORTA UGELLO DI FINE LINEA 1/4" CON FILETTO 3/16"F - *90° CONNECTOR NOZZLE HOLDER 1/4" WITH 3/16"F THREAD*



RACCORDO PORTA UGELLO FINE LINEA DIRITTO 1/4" FILETTO 3/16"F - *1/4" STRAIGHT END-LINE NOZZLE HOLDER WITH 3/16"F THREAD*



MANICOTTO DI GIUNZIONE PER TUBO 1/4" - 1/4" PIPE CONNECTOR



GOMITO A 90° PER TUBO 1/4" - *90° ELBOW FOR 1/4" PIPE*



TEE PER TUBO 1/4" - *TEE FOR 1/4" PIPE*



CROCE PER TUBO 1/4" - CROSS FOR 1/4" PIPE

RACCORDI RAPIDI IN PLASTICA 1/4" (6,35mm) - Max 15 bar - *PLASTIC QUICK CONNECTORS 1/4" (6.35 mm)*



RACCORDO BIANCO FILETTOF 1/2 attacco rapido 1/4 con guarnizione

RACCORDO NERO FILETTO F 3/4 attacco rapido 1/4 con guarnizione



RACCORDO PORTA UGELLO TUBO TUBO 1/4" con filetto 3/16
PLASTIC NOZZLE HOLDER CONNECTOR HOSE PIPE 1/4" WITH F 3/16" THREAD



TAPPO per raccordo rapido 1/4" e 6 mm - 1/4" and 6mm PIPE CAP

TUBI IN POLIAMMIDE PER LINEE DI ACQUA AD ALTA PRESSIONE



MICROTUBO NERO PE 1/4" (6,35 mm) - Diametro interno 4 mm - BOBINA 30 MT
BLACK MICROTUBE PE 1/4" (6.35 mm) - Internal diameter 4 mm - 30 MT REEL

MICROTUBO BIANCO PE 1/4" (6,35 mm) - Diametro interno 4 mm - Prezzo per bobina di 30 metri



MICROTUBO BIANCA PE 1/4" (6,35 mm) - Diametro interno 4 mm - Prezzo per bobina di 100 metri



MICROTUBO NERO PE 1/4" (6,35 mm) - Diametro interno 4 mm - Prezzo per bobina di 300 metri

MICROTUBO BIANCO PE 1/4" (6,35 mm) - Diametro interno 4 mm - Prezzo per bobina di 300 metri



Su richiesta disponibili altri colori e altre misure sia in mm che in pollici

Other colours available upon request and other measurements in both mm and inches



ACCESSORI PER INSTALLAZIONE TUBO 6MM e 1/4" (6,35 mm)



RACCORDO ANGOLARE per microtubo 6mm o 1/4" - Consente di orientare ad angolo il microtubo - Foro per micro fascetta



GRAFFA per fissaggio microtubo 6mm o 1/4" (6,35 mm) - In acciaio con rivestimento in plastica - Per fissare il microtubo a pareti, recinzioni, ecc. - Per fissaggio a parete usare tasselli e viti (non fornite)

GRAFFA per fissaggio microtubo 3/8" (9,525 mm) - In acciaio con rivestimento in plastica - Per fissare facilmente il microtubo a pareti, recinzioni, ecc. - Per fissaggio a parete usare tasselli e viti (non fornite)



Micro fascette stringitubo in plastina NERE - Lunghezza 10 cm - Prezzo a confezione 100 pz

Ferma microtubo 1/4" (6,35 mm) a parete con chiodino



FILTRO A Y 3/4" - CON CARTUCCIA A RETE INOX 150 MESH LAVABILE - MAX 6 BAR

Filtro a Y con rete filtrante in acciaio inox - Attacco ingresso 3/4"F girevole con o-ring e uscita 3/4"M

Filtro a Y ¾"F con O-ring x ¾"M con cartuccia filtrante 150 mesh



FILTRO A BICCHIERE PER ACQUA IN INGRESSO E CARTUCCE FILTRANTI - MAX 10 BAR

BICCHIERE PORTA CARTUCCE 5" - Testa in PP - Vaso trasparente in PP - Attacchi 3/4 in ottone

CARTUCCIA FILTRANTE PER CONTENITORE 5" - A FILO AVVOLTO - 5 MICRON

CARTUCCIA FILTRANTE PER CONTENITORE 5" - A RETE LAVABILE - 80 MICRON



TAGLIATUBO UNIVERSALE di colore bianco - Per tagliare facilmente il microtubo 1/4", il tubo 16 mm e altri tubi di dimensioni fino a 32 mm - Con fermo di chiusura



VALVOLA DI RITEGNO UNIDIREZIONALE - 1/2"FF - Per sistemi a bassa pressione con tubo alimen. 16 mm

VALVOLA DI RITEGNO UNIDIREZIONALE - 3/4"FF - Per sistemi a bassa pressione con tubo alimen. 16 mm



KIT POMPA PERISTALTICA DOSAGGIO REGOLABILE

Pompa peristaltica - Pompante in santoprene -24V

Pompa peristaltica - Pompante in santoprene -230V

TUBO 3/8" MAX 25 BAR



TUBO PE 3/8" fino a max 25 bar. **NERO.** Prezzo per bobina di 150 metri

TUBO PE 3/8" fino a max 25 bar. **BIANCO.** Prezzo per bobina di 150 metri



Su richiesta disponibili altri colori come blu, verde, rosso, trasparente e anche altre misure sia in mm che in pollici



BASSA PRESSIONE
LOW PRESSURE

ANIMAL STOP

RAID NEBULIZER

MAX 10BAR **10mm** NEW!

TUBO POLIETILENE LLD DIAM. 10 mm - UTILIZZABILE CON PRESSIONE MAX 10BAR

TUBO POLIETILENE BASSA DENSITA' - Diametro esterno 10 mm - Spessore 1,5 mm
NERO - Prezzo a bobina da 150 m



TUBO POLIETILENE LLD DIAM. 10 mm - UTILIZZABILE CON PRESSIONE MAX 10BAR

TUBO POLIETILENE BASSA DENSITA' - Diametro esterno 10 mm - Spessore 1,5 mm
BIANCO - Prezzo a bobina da 150 m

Su ordinazione tubo disponibile anche nei colori ROSSO, TRASPARENTE, BLU, GIALLO, GRIGIO, VERDE



RACCORDI RAPIDI PER TUBO 10 MM



VALVOLA DI RITEGNO con innesti rapidi per tubo 10mm





RACCORDO FEMMINA con attacco rapido per tubo - 10 x 3/4"F - Filetto femmina ottone

RACCORDO FEMMINA con attacco rapido per tubo - 10 x 1/2"F - Filetto femmina



GRAFFA PER FISSAGIO TUBO 10 mm - In acciaio con rivestimento in plastica di colore nero.





RACCORDO 45° innesto rapido 10mm ridotto 6mm



RACCORDO CROCE innesto rapido 10mm



TEE RIDOTTO con attacchi rapidi - 10 x 6 x 10 mm



MANICOTTO con attacchi rapidi per tubo - 10 x 10mm



GOMITO 90° innesto rapido ridotto 10 x 6mm



RACCORDO TEE innesto rapido 10 x 10 x 10mm



GOMITO a U innesto rapido 10 x 10mm



GOMITO 90° con attacchi rapidi per tubo - 10 x 10mm



Tappo chiudi uscita raccordo rapido 10 mm Utilizzando questi tappi
con un manicotto rapido è possibile ottenere un raccordo fine linea.



RACCORDO MASCHIO con attacco rapido per tubo - 10 x 1/2"M - Filetto



TAPPO per tubo innesto rapido 10mm



RACCORDO MASCHIO con attacco rapido per tubo - 10 x 3/4"M - Filetto



GOMITO CON DERIVAZIONE MASCHIO e attacco rapido per tubo 10 x 1/2"M - Filetto



MANICOTTO con attacchi rapidi per tubo - 10 x 6mm



GOMITO CON DERIVAZIONE MASCHIO e attacco rapido per tubo 10 x 3/4"M - Filetto

RACCORDI RAPIDI PER TUBO 10 MM





BASSA PRESSIONE
LOW PRESSURE

MAX 10BAR

6mm

UGELLI IN OTTONE NICHELATO CON ATTACCO RAPIDO A BAIONETTA - Installabili ai raccordi rapidi da 6mm e da 1/4" (6,35 mm)

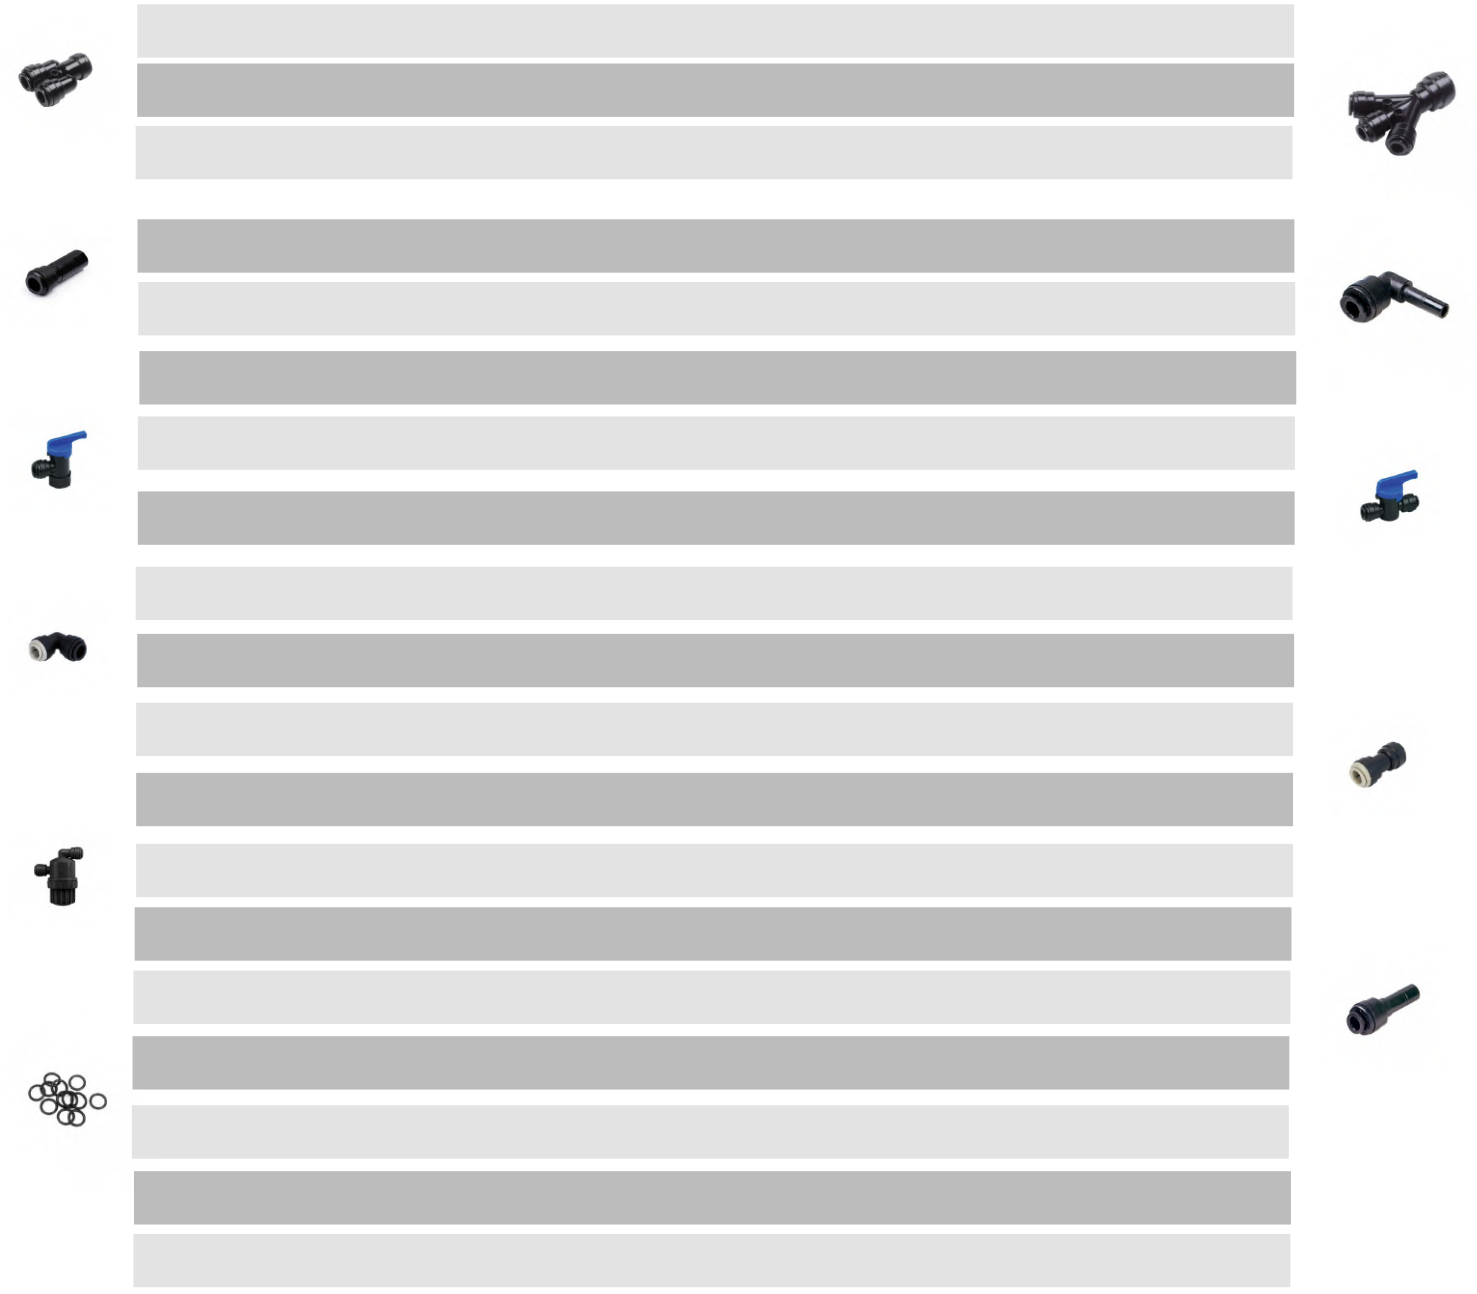CONSIGLIATI PER SISTEMI DA 6MM A BASSA PRESSIONE MAX 10 BAR

Ugello - Foro uscita 0,1 mm - Prezzo singolo
Ugello - Foro uscita 0,3 mm - Prezzo singolo
Ugello - Foro uscita 0,5 mm - Prezzo singolo



MICROTUBO DIAMETRO ESTERNO 6 MM E INTERNO 4 MM

Può essere utilizzato con raccordi da 6mm o da 1/4" con pressioni inferiori a 4 bar.

MICROTUBO in PVC morbido 6 mm - Utilizzabile anche con raccordi rapidi con pressioni minori di 4 bar - Bobina 30 m - Prezzo a bobina di 30 metri



Può essere utilizzato con raccordi da 6mm o da 1/4" con pressioni inferiori a 4 bar.

Si mimetizza sul terreno!

MICROTUBO in PE-FLEX 6 mm esterno e 4 mm interno - Utilizzabile anche con raccordi rapidi ma con pressioni minori di 4 bar - Colore MARRONE - Prezzo a bobina di 50 metri



Può essere utilizzato con raccordi da 6mm per pressioni inferiori a 15 bar.

MICROTUBO in PE 6 mm - Utilizzabile con raccordi rapidi 6mm o 1/4" con pressioni minori di 15 bar - Bobina 300 m



RACCORDI RAPIDI PER MICROTUBO 6 MM - UTILIZZABILI CON ACQUA E ARIA

MANICOTTO con attacchi rapidi per microtubo 6 mm

MANICOTTO con attacchi rapidi per microtubo - 6 x 6 mm



TEE con attacchi rapidi per microtubo 6 mm - Fori per ancoraggio con micro fascetta

TEE con attacchi rapidi per microtubo - 6 x 6 x 6 mm - Fori per ancoraggio con micro-fascetta.



GOMITO A 90° con attacchi rapidi per microtubo 6 mm

GOMITO 90° con attacchi rapidi per microtubo - 6 x 6 mm - Foro per ancoraggio con micro-fascetta



PORTA UGELLO CON FILETTO FEMMINA° per MICROTUBO 6 mm x 3/16"F

PORTA UGELLO A GOMITO CON DERIVAZIONE FEMMINA IN METALLO - Attacco rapido per tubo 6 mm - Foro per ancoraggio con micro fascetta - Attacchi 6 x 3/16"F



PORTA UGELLO TUBO TUBO CON FILETTO FEMMINA IN METALLO - Attacco rapido per tubo 6 mm - Foro per ancoraggio con micro fascetta - Attacchi 6 x 3/16"F



RACCORDI DIRITTI MASCHIO con attacco rapido per microtubo 6 mm

RACCORDO DIRITTO MASCHIO con attacco rapido per microtubo - 1/4"M x 6 mm
RACCORDO DIRITTO MASCHIO con attacco rapido per microtubo - 1/2"M x 6 mm



CROCE con attacchi rapidi per MICROTUBO 6 mm

CROCE con attacchi rapidi per microtubo - 6 x 6 x 6 x 6 mm - Fori per ancoraggio con micro-fascetta



TAPPI CHIUDI USCITA per raccordi rapidi 6 mm e 1/4" (6,35 mm) - Esempio: Utilizzando questo tappo con un manicotto rapido è possibile ottenere un raccordo fine linea.

TAPPO CHIUDI USCITA per raccordi rapidi 6 mm e 1/4" (6,35 mm)





RIDUTTORI DI PRESSIONE REGOLABILI

Riduttori di pressione ad azione diretta regolabile: una vite agisce su un diaframma sensibile alla pressione registrabile tramite una vite posta sul corpo del regolatore. Doppio modello da ¾"F e 1"F



	Riduttore di pressione ¾"F - Regolazione da 0,8 a 2,5 bar
	Riduttore di pressione 1"F - Regolazione da 1,5 a 3,5 bar

RIDUTTORI DI PRESSIONE FISSI

Riduttore di pressione per impianti a goccia con attacco 3/4" F in ingresso e 3/4" M in uscita. Campo di portata compreso tra 0,4-30 l/min. Pressione in entrata fino a 7 bar.



	Riduttore di pressione - 1 bar (3/4" F x 3/4" M)
	Riduttore di pressione - 1,75 bar (3/4" F x 3/4" M)

UGELLO IN OTTONE CON ATTACCO FILETTATO 3/16"M - Installabile: con i raccordi rapidi 1/4" con filetto in metallo da 3/16"F PER LO SCARICO DELLA PRESSIONE IN SISTEMI A BASSA ED ALTA PRESSIONE



	Ugello in ottone con attacco 3/16"M - Foro uscita 0,5 mm - Prezzo a pezzo



PRINCIPI ATTIVI CONCENTRATI

CIPERMETRINA LIQUIDO CONCENTRATO

Insetti target:
Zanzare
Zanzara tigre
Pappataci
Vespe
Mosche
Formiche
Scarafaggi
Zecche
Acari

Caratteristiche:
- **Insetticida concentrato in micro-emulsione acquosa per uso civile e professionale contro insetti volanti e striscianti.**
- **Azione: snidante, abbattente e residuale**
- **Applicabile in interni, esterni e anche su aree a verde ornamentale**

Modalita d'azione:
La cipermetrina e la Tetramentrina conferiscono al prodotto rapido effetto abbattente e snidante nei confronti di insetti volanti e striscianti. Efficace contro gli insetti degli ambienti domestici, civili e industriali.

Composizione: Cipermetrina 9%
Tetrametrina 0,2%
Coformulanti in acqua q.b. a 100 g

Registrazione: PMC Reg. n° 21548 del Mi ni stero dell a Sal ute

Confezione: **Flacone da 1000 ml: Cartone 10 pz.**
Tanica da 5000 ml: Cartone 2 pz.



Tanica 5 litri Flacone 1 litro

TETRAFENPROX LIQUIDO CONCENTRATO

Insetti target:
Zanzare
Zanzara tigre
Pappataci
Vespe
Mosche
Formiche
Scarafaggi
Zecche
Acari

Caratteristiche:
- **Insetticida concentrato emulsionabile, per uso domestico, civile e professionale.**
- **Azione: snidante, abbattente e residuale**
- **Applicabile in ambienti esterni e interni, anche su verde ornamentale**

Modalita d'azione:
La sinergia dei tre principi attivi consente un'azione veloce ma prolungata nel tempo su molti insetti e sulle superfici più disparate e delicate.

Composizione: Etofenprox puro: 5 g - Tetrametrina pura: 0,75 g
Piperonyl Butossido: 3,75 g - Acqua coformulanti: q.b. a 100 g

Registrazione: PMC Reg. n° 19484 del Ministero della Salute

Confezione: **Flacone da 250 ml: Confezione 24 pz.**
Flacone da 1 litro: Confezione 12 pz.
Tanica da 5 litri: Confezione 4 pz.







Flacone 250ml Flacone 1 litro Tanica 5 litri

PRINCIPI ATTIVI CONCENTRATI

REPELLENTE LIQUIDO CONCENTRATO

Insetti target:
Zanzare
Zanzara tigre
Pappataci

Caratteristiche:

- **Insetto repellente concentrato liquido concentrato per uso civile e professionale contro insetti volanti e striscianti.**
- **Azione repellente nei confronti di zanzare e altri insetti volanti**
- **Applicabile in ambienti esterni, anche su verde ornamentale**

Modalita d'azione:

contiene un principio attivo derivato dell'olio di Eucalyptus citriodora, estratto dell'albero di Corymbia citriodora noto anche come eucalipto citrato.

FERCIT 95 è indicato per la protezione degli ambienti interni e per l'impiego all'esterno, in ambienti semi-aperti come portici, androni, gazebo, tettoie, intorno agli edifici.

Composizione: 100g di prodotto contengono:
Olio di Eucalyptus citriodora, idratato, ciclizzato (CAS 1245629-80-4) 9,5 g
Coformulanti e acqua q.b. a 100 g

Registrazione: PMC Reg. n° 21419 del Mi ni stero dell a Sal ute

Confezione: Flacone da 1000 ml: Cartone 6 pz.
Tanica da 5000 ml: Cartone 4 pz.



Flacone 1 litro



Tanica 5 litri

NEEM LIQUIDO CONCENTRATO

Disabituante

Caratteristiche:

- **Prodotto naturale ottenuto da spremitura a freddo di olive di un albero chiamato Azadirachta Indica, originario del sub-continente indiano.**
- **Azione utile per diversi scopi benefici applicato sulle piante.**
- **Applicabile in ambienti esterni e interni, anche su verde ornamentale**

Composizione: Olio di Neem puro microfiltrato ad altissima idrosolubilità in microemulsione, non richiede aggiunta di tensioattivi

Confezione: Flacone da 200 ml: Confezione 40 pz.
Flacone da 1 litro: Confezione 12 pz.
Tanica da 5 litri: Confezione 4 pz.





Flacone 200ml



Flacone 1 litro


Tanica 5 litri

SOLO BASSA PRESSIONE
ONLY LOW PRESSURE

RAID NEBULIZER

ANIMAL STOP

16mm

Si mimetizza sul terreno!

TUBO POLIETILENE DIAM. 16 mm - UTILIZZABILE SOLO SU SISTEMI A BASSA PRESSIONE

	TUBO POL. BD PN4 - Diametro esterno 16 mm - Spessore 1,2 mm - Colore MARRONE - Prezzo a bobina 100 m	69,00
	TUBO PE 16 MM / PN4 - UTILIZZABILE SOLO PER BASSA PRESSIONE MAX 4 BAR - Bobina 100 metri - Prezzo al metro	69,00
	Picchetto per fissaggio nel terreno di tubo 16 mm - Colore NERO	0,99
	Picchetto per fissaggio nel terreno di tubo 16 mm - Colore MARRONE	0,99
	GRAFFA PER FISSAGIO TUBO 16 mm - In acciaio con rivestimento in plastica di colore nero.	1,90









RACCORDI RAPIDI PER TUBO 16 MM





	Valvola con attacchi rapidi "Quick" - 16 x 16 mm	11,90
	TEE RIDOTTO con attacchi rapidi - 16 x 1/4" x 16 mm - Fori per ancoraggio con micro-fascetta. Evita di dover forare il tubo da 16 mm per fare una derivazione con il microtubo 1/4" - Maggiore sicurezza e lavoro più pulito e professionale - Da utilizzare nella derivazione con microtubo 1/4"	4,90
	MANICOTTO con attacchi rapidi per tubo - 16 x 16mm	2,90
	GOMITO 90° con attacchi rapidi per tubo - 16 x 16mm	2,90
	TEE con attacchi rapidi per tubo - 16 x 16 x 16mm	4,90
	RACCORDO MASCHIO con attacco rapido per tubo - 16 x 1/2"M - Filetto maschio in ottone	5,60
	RACCORDO MASCHIO con attacco rapido per tubo - 16 x 3/4"M - Filetto maschio in ottone	8,50
	RACCORDO FEMMINA con attacco rapido per tubo - 16 x 1/2"F - Filetto femmina in ottone nichelato	6,50
	RACCORDO FEMMINA con attacco rapido per tubo - 16 x 3/4"F - Filetto femmina in ottone nichelato	8,90
	GOMITO CON DERIVAZIONE MASCHIO e attacco rapido per tubo - Foro per ancoraggio con fascetta - 16 x 1/2"M - Filetto maschio in ottone nichelato	7,90
	GOMITO CON DERIVAZIONE MASCHIO e attacco rapido per tubo - Foro per ancoraggio con fascetta - 16 x 3/4"M - Filetto maschio in ottone nichelato	9,90
	Tappo chiudi uscita raccordo rapido 16 mm Utilizzando questi tappi con un manicotto rapido è possibile ottenere un raccordo fine linea.	1,90



Possiamo personalizzare tutto e rendere le tue macchine uniche
Tutti gli apparecchi sono assemblati in Italia, certificati e garantiti





We can customize everything and make your machines unique
All devices are assembled in Italy, certified and guaranteed

PRIVATE LABEL

RAID NEBULIZER
MOSQUITOES REPELLENTS

ANIMAL STOP

PRIVATE LABEL

RAID NEBULIZER
MOSQUITOES REPELLENTS

ANIMAL STOP



Immagini, testi, loghi, marchi, appartengono ai legittimi proprietari e sono indicativi, soggetti a variazioni senza preavviso. Prezzi iva esclusa. Prodotti disponibili franco nostra sede, salvo temporaneo o definitivo esaurimento scorte

MONEYSAVER SRL Via Senese 142-144 Poggibonsi 53036 (SI) ITALY

Tel. +39 0577 1513 222 postmaster@moneysaver.cloud VAT IT01424330528